


# Brillantis 2

Economía y servicio de larga vida.

## GRADOS UTQG

Treadwear	420	420
Traction	A	A
Temperature	A	B

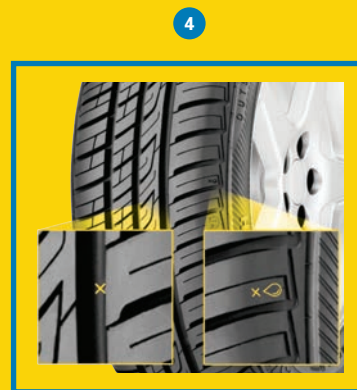

## CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

- 1 Diseño de piso asimétrico**  
Excelente maniobrabilidad, llanta silenciosa para un manejo confortable en ciudad y carretera
- 2 Indicador de montaje**  
Nomenclatura para información de montaje cara externa e interna
- 3 Canales de desalojo de agua**  
Canales interconectados con 3 costillas para un mejor desalojo de agua, evitando el acuaplaneo
- 4 Indicador TWI piso mojado**  
Tecnología preventiva que alertan al usuario para el replazo de sus llantas, al llegar a 3 mm de desgaste el manejo en piso mojado es de riesgo



	Diámetro de rim	Serie	Protector de rim	Kartis	Medida	Índice de carga	Índice de velocidad	Rango de carga	Costado	Diámetro total (mm)	Prof. de piso (mm)
13	65			15403860000	165/65 R 13	77	T	SL	BSW	545	7.4
				15403840000	155/70 R 13	75	T	SL	BSW	547	7.2
	70			15403940000	175/70 R 13	82	T	SL	BSW	575	7.7
				15404350000	185/70 R 13	86	T	SL	BSW	589	7.9
				15403850000	155/80 R 13	79	T	SL	BSW	578	7.2
14	60			15403980000	185/60 R 14	82	T	SL	BSW	578	8.2
				15406130000	195/60 R 14	86	H	SL	BSW	590	8.5
	65			15403740000	175/65 R 14	82	T	SL	BSW	583	7.7
				15404000000	185/65 R 14	86	T	SL	BSW	596	8.2
				15404410000	155/65 R 14	75	T	SL	BSW	557	7.2
	70			15403950000	175/70 R 14	84	T	SL	BSW	601	7.7
				15404360000	185/70 R 14	88	T	SL	BSW	615	7.9
15	60			15403990000	185/60 R 15	84	H	SL	BSW	603	8.2
				15406110000	205/60 R 15	91	H	SL	BSW	627	8.2
				15406060000	195/60 R 15	88	H	SL	BSW	615	8.2
	65			15403750000	195/65 R 15	91	T	SL	BSW	635	8.5
				15406100000	195/65 R 15	91	H	SL	BSW	635	0
			15406080000	205/65 R 15	94	H	SL	BSW	648	8.2	

#### NOTAS

BSW = Costado Negro

#### Índice de velocidad

T = Hasta 190 Km/h  
H = Hasta 210 Km/h

#### Índice de carga

SL = Carga Standard  
XL = Carga Extra

